

GTM Strobe

USUARIO U A L

Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.



WWW.OLASTORE.ES
info@olastore.es

Especificación del producto

Modelo	GTM
Modo	7 modos
Número de guía	24
Tubo de destello	tubo de destello circular
Fuerza	120 Ws
Conexión	Cable de fibra óptica
Iluminación	160° - 110° (Anillo reductor)
Paquete de baterías	Batería FOTOCORE (2 baterías de litio 18650)
Alimentación del paquete de baterías	25.2 Wh
Capacidad de destello	800 destellos a máxima potencia, 5000 destellos en el primer modo.
Tiempo de reciclaje	0,1 s—1 s
Velocidad del flash	Sincronización continua e ilimitada del flash con 10 destellos/segundo del primer al tercer modo
Indicador de encendido	Pantalla LCD
Temperatura de color	5000K
Profundidad impermeable	100 metros
Luz de enfoque/objetivo	5W / 500 lúmenes (enfoque central)
Dimensiones	118*75 mm
Peso (en tierra)	815 g sin batería
Paquete	Luz estroboscópica, batería, anillo reductor, cargador, manual de usuario
No admite S-TTL ni TTL.	
Todos los parámetros anteriores se basan en el estándar de pruebas FOTOCORE.	
Nota: Con una cámara compacta, como la serie TG y la RX100, la cámara puede sincronizarse con el modo 1 al 4. Si se sincroniza con los modos 5 al 7, Debes configurar el flash integrado de la cámara en modo de máxima potencia. Al mismo tiempo, desactiva la función de preflash (reducción de ojos rojos).	


Guía de funcionamiento

Todos los datos de este producto se prueban con una batería específica y varían con otras baterías o baterías modificadas.

Paso 1: Por favor, compruebe la batería y asegúrese de que esté completamente cargada antes de usarla.

Paso 2: Conexión: cable óptico

Paso 3: Mantenga presionado el interruptor de botón durante 3 segundos para abrir y cerrar; una pulsación para enfocar la luz.

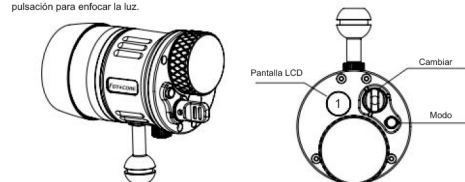

Paso 4: Ajuste el modo 1-7 para diferentes niveles de brillo.

Guía de mantenimiento

Se trata de un flash subacuático profesional que puede utilizarse en entornos adversos. Por lo tanto, realice un mantenimiento periódico para prolongar su vida útil.

1. Este es un flash de tubo de alta potencia que genera mucho calor. No lo use durante más de 5 minutos en tierra para evitar que se queme el tubo o el circuito.
2. Retire la batería cuando no la utilice para evitar la autodescarga.
3. Si no se va a utilizar durante un período prolongado, cárguelo una vez cada tres meses.
4. Por favor, revise y lubrique la junta tórica antes de bucear.
5. Después de bucear, sumerja la linterna en agua dulce durante más de 10 minutos y limpie la sal marina, los sedimentos y otras sustancias corrosivas.
6. Por favor, tenga cuidado con el enchufe al cargar para proteger el puerto de carga.
7. Dado que esta linterna incluye un paquete de baterías, manéjela con cuidado para evitar los peligros de golpes excesivos.
8. No está permitido desmontar la batería, ya que podría provocar una explosión por un cortocircuito.
9. Está prohibido que los niños menores de diez años utilicen o jueguen con este producto.

Instrucciones de seguridad para la batería

Para garantizar el funcionamiento seguro y estable de su equipo y evitar lesiones personales o daños materiales, siga estrictamente las siguientes especificaciones de uso de la batería.

1. Especificaciones de la batería original
La corriente de trabajo nominal para la batería original designada para su uso con este equipo es: 30 ~ 50 amperios (A).
2. Recomendación firme
Asegúrese de utilizar la batería original oficialmente designada. La batería original ha sido sometida a rigurosas pruebas y ajustes para garantizar el rendimiento óptimo y la seguridad del equipo.

3. Advertencias sobre los riesgos del uso de baterías no originales
El uso de baterías no designadas oficialmente o que no cumplen con las especificaciones puede ocasionar los siguientes problemas graves. Dichos problemas no están cubiertos por la garantía del equipo:

- Riesgo de daños en el equipo:
- Puede provocar cortocircuitos en los circuitos internos del equipo, lo que conlleva el agotamiento de la batería.
- Puede provocar fugas en el equipo debido a una estructura incompatible del compartimento de la batería o a un sellado deficiente.
- Riesgos para la seguridad (pueden causar lesiones personales o daños materiales):
- La batería puede sobrecalentarse debido a una sobrecarga, un cortocircuito o una falla interna, lo que podría provocar una explosión.
- Puede producirse una fuga de la batería; los productos químicos corrosivos pueden dañar los componentes internos del equipo y causar lesiones personales.
- En determinadas circunstancias (como durante la carga o el uso a alta carga), puede provocar peligros extremos como parpadeo de la batería, humo o incendio.
- 4. Compromiso con la seguridad
Para garantizar su seguridad y la del equipo, utilice únicamente baterías originales diseñadas para productos genuinos. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente oficial o con un centro de servicio autorizado.

Servicio posventa

Todos los productos FOTOCORE tienen un período de garantía. Los productos defectuosos pueden ser reemplazados sin cargo en su distribuidor local dentro de los 15 días posteriores a la compra. Después de 15 días, todos los defectos o fallos de los productos FOTOCORE entrarán en el período de garantía gratuita, que tendrá una vigencia de 15 meses a partir de la fecha de compra. Transcurridos 15 meses, entrará en el período de garantía limitada, durante el cual se cobrarán los costos de mano de obra, pero no los accesorios ni las piezas de repuesto. La garantía queda invalidada en las siguientes situaciones:

1. El/los producto(s) es/son desmontado(s), reconstruido(s) y/o modificado(s) por terceros no autorizados.
2. El/los producto(s) está/n dañado/s por un uso inadecuado.
3. La batería tiene fugas y está dañada, incluyendo daños causados por un mantenimiento inadecuado.

Para obtener la información más reciente sobre los productos y servicios de FOTOCORE, póngase en contacto con su distribuidor FOTOCORE o envíe un correo electrónico a sales@fotocore.com. En caso de cambios en los datos de los productos, prevalecerá la información del sitio web oficial de FOTOCORE.